

## Spaccalegna idraulico - Hydraulic wood splitter - Hydraulik Holzspalter

### SERIE EXPORT 55



55 cm

- Capacità di taglio cm.55 con regolazione corsa del cuneo.
- Schnittfähigkeit cm.55 Einstellung von hub des keiles.

- **Spaccalegna per uso familiare** con struttura robusta.
- Forza di taglio da 5,6 a 8 ton. con piano di lavoro fisso 55x40 cm.
- Lavoro in sicurezza grazie al comando a due leve.
- Semplice da usare con altezza di taglio regolabile a piacere.
- Il cuneo scorre all'interno della colonna del telaio su speciali guide in nylon vetroso.

- \* I modelli con due pompe HI-Low perfezionano maggiormente la macchina: I° elevata velocità di discesa del cuneo. II° maggiore potenza di taglio.
- \* Gli spaccalegna EuroTSC non richiedono particolari manutenzioni.



OPTIONAL:

Cuneo  
Quadritaglio  
cod. BG109



OPTIONAL:

Cuneo  
Apritaglio  
cod. BG110.1

#### DATI TECNICI

MODELLO	6.55 W una pompa	8.55 W DP due pompe HI-LOW	7.55 D una pompa	7.55 W+MP una pompa	7.55 MP una pompa	8.55 BM BENZIN-MOTOR
Forza di taglio +/- 10%	Ton 5,6	Ton 8	Ton 6,6	Ton 8	Ton 8	Ton 8
Press. pompa +/- 10%	bar 185	bar 220	bar 220	bar 220	bar 220	bar 220
Funzionamento	Elett. 230V	Elett. 230V	Elett. 400V	230V+pompa mobile	pompa mobile	motore a scoppio
Motore Kw	2,2	2,2	2,2	2,2	500	HP 5,7
Corsa cilindro mm.	500	500	500	500	500	500
Dimensioni cm.	51x74 h109	51x74 h109	51x74 h109	51x74 h109	51x74 h109	51x90 h109
Peso Kg.	110	115	110	130	105	135
Ruote mm.	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200
cod.	45	45/2P	46	20	21	45/BM




VERSIONE DP  
DOPPIA POMPA HI-LOW



VERSION Benzin-Motor  
8 ton - doppia pompa  
5,7 Hp

## Spaccalegna idraulico - Hydraulic wood splitter - Hydraulik Holzspalter

### SERIE BS.110

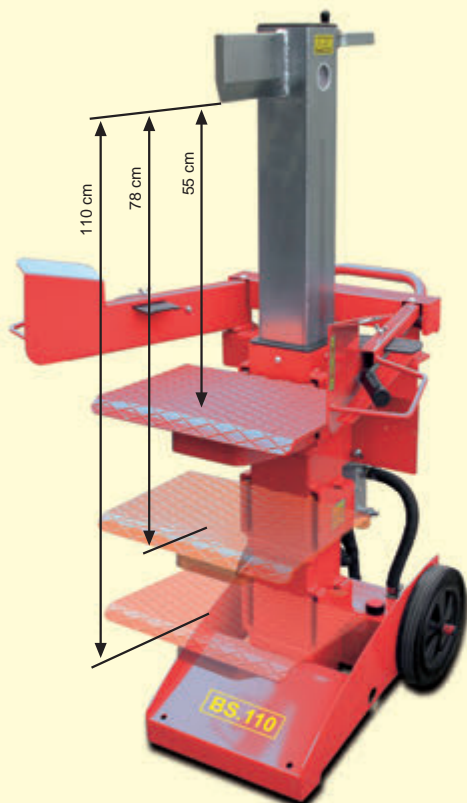

110 cm

78 cm

55 cm

- Tre posizioni di taglio cm 55/78/110 con regolazione corsa del cuneo.
- Drei Schneidpositionen cm 55/78/110 Einstellung von hub des keiles.

- Costruiti secondo le normative UE sulla sicurezza del lavoro.
- Forza di taglio da 11 ton. con piano di lavoro regolabile con tre posizioni di taglio: 55-78-110 cm.
- Lavoro in sicurezza grazie al comando a due leve.
- Semplice da usare con altezza di taglio regolabile a piacere.
- Il cuneo scorre all'interno della colonna del telaio su speciali guide in nylon vetroso.

- \* Le versioni elettriche sono dotate di serie di doppia pompa HI-LOW. I° elevata velocità di discesa del cuneo. II° maggiore potenza di taglio.
- \* Gli spaccalegna EuroTSC non richiedono particolari manutenzioni.



OPTIONAL:

Cuneo  
Quadritaglio  
cod. 114110

#### DATI TECNICI

MODELLO	BS 110 M 2 pompe HI-LOW	BS 110 T 2 pompe HI-LOW	BS 110 MP combinato - PTO	BS 110 TP combinato - PTO	BS 110 Benz BENZIN-MOTOR	BS 110 Z cardano - PTO
Forza di taglio +/- 10%	Ton 11	Ton 11	Ton 11	Ton 11	Ton 11	Ton 11
Press. pompa +/- 10%	bar 190	bar 220	bar 220	bar 220	bar 220	bar 220
Funzionamento	Elett. 230V	Elett. 400V	230V+pompa mobile	400V+pompa mobile	motore a scoppio	Cardano-PTO
Motore Kw	2,2	2,2	2,2	2,2	HP 6,7 (cc.170)	530
Corsa cilindro mm.	530	530	530	530	530	530
Dimensioni cm.	56x80 h109	56x80 h109	56x80 h109	56x80 h109	56x80 h109	56x80 h109
Peso Kg.	156	156	165	165	165	165
Ruote mm.	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250
cod.	1141101	1141102	1141104	1141105	1141106	1141107



VERSIONE DP  
DOPPIA POMPA HI-LOW



Attacco tre punti  
per i modelli  
MP, TP, Z.

OPTIONAL:  
Timone per spostamenti a mano cod. 1141108