


SERIE GT.55

- Spaccalegna per uso familiare con struttura robusta.
- Forza di taglio da 5,6 a 8 ton. con piano di lavoro fisso 32x35 cm.
- Lavoro in sicurezza grazie al comando a due leve.
- Semplice da usare con altezza di taglio regolabile a piacere.
- Il cuneo scorre all'interno della colonna del telaio su speciali guide in nylon vetroso.
- * I modelli con due pompe HI-Low perfezionano maggiormente la macchina: I° elevata velocità di discesa del cuneo. II° maggiore potenza di taglio.
- * Gli spaccalegna EuroTSC non richiedono particolari manutenzioni.

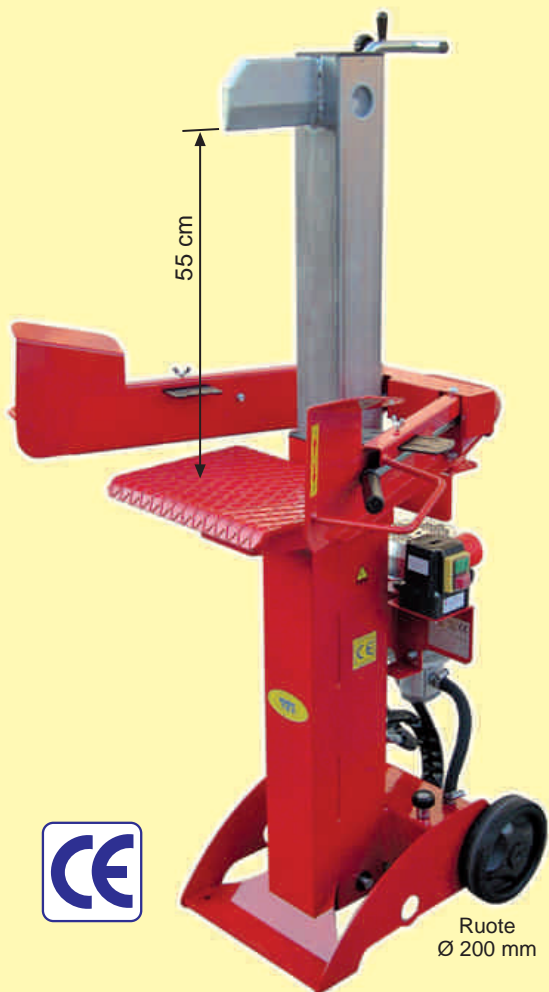

Ruote
Ø 200 mm

Dati tecnici	MODELLO	GT.55 W una pompa	GT.55 W DP due pompe HI-LOW	GT.55 D una pompa	GT.55 DP due pompe HI-LOW
Forza di taglio +/- 10%	Ton 5,6	Ton 8	Ton 6,6	Ton 8	
Press. pompa +/- 10%	bar 185	bar 220	bar 220	bar 220	
Funzionamento	Elettrico 230V	Elettrico 230V	Elettrico 400V	Elettrico 400V	
Motore Kw	1,85	1,85	2,2	2,2	
Corsa mm.	500	500	500	500	
Dimensioni cm.	47x74 h109	47x74 h109	47x74 h109	47x74 h109	
Peso Kg.	96	97	96	97	
cod.	GT001	GT002	GT003	GT004	


OPTIONAL:
Cuneo Quadritaglio
cod. **BG109**



OPTIONAL:
Cuneo Apritaglio
cod. **BG110.1**



**VERSIONE DP
DOPPIA POMPA
HI-LOW**



SERIE HT.110

- Spaccalegna per uso familiare con struttura robusta.
- Forza di taglio da 5,6 a 8 ton. con piano di lavoro regolabile con tre posizioni di taglio: 57-83-110 cm.
- Lavoro in sicurezza grazie al comando a due leve.
- Semplice da usare con altezza di taglio regolabile a piacere.
- Il cuneo scorre all'interno della colonna del telaio su speciali guide in nylon vetroso.
- * I modelli con due pompe HI-Low perfezionano maggiormente la macchina: I° elevata velocità di discesa del cuneo. II° maggiore potenza di taglio.
- * Gli spaccalegna EuroTSC non richiedono particolari manutenzioni.

Dati tecnici	MODELLO	HT6.110 W una pompa	HT8.110 W DP due pompe HI-LOW	HT7.110 D una pompa	HT8.110 DP due pompe HI-LOW
Forza di taglio +/- 10%	Ton 5,6	Ton 8	Ton 6,6	Ton 8	
Press. pompa +/- 10%	bar 185	bar 220	bar 220	bar 220	
Funzionamento	Elettrico 230V	Elettrico 230V	Elettrico 400V	Elettrico 400V	
Motore Kw	1,85	1,85	2,2	2,2	
Corsa mm.	500	500	500	500	
Dimensioni cm.	47x74 h109	47x74 h109	47x74 h109	47x74 h109	
Peso Kg.	102	103	102	103	
cod.	H12	H2PW	H11	H2PD	



OPTIONAL:
Cuneo Quadritaglio
cod. **BG109**



OPTIONAL:
Cuneo Apritaglio
cod. **BG110.1**



**VERSIONE DP
DOPPIA POMPA
HI-LOW**

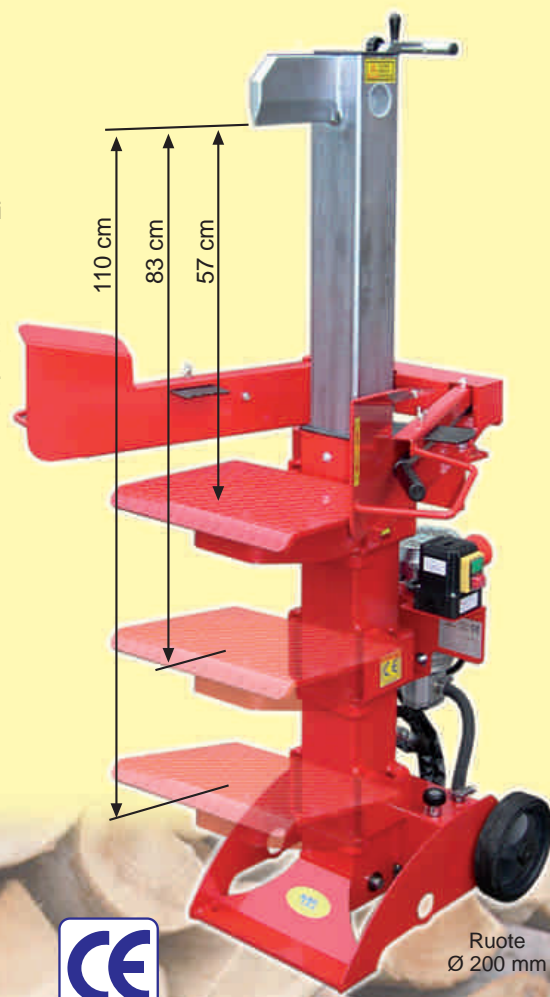

Ruote
Ø 200 mm