

Spaccalegna idraulico - Hydraulic wood splitter - Hydraulik Holzspalter

## SERIE SH.180 2 Velocità

- Spaccalegna professionale.
- Forza di taglio 16 ton. con struttura massiccia.
- Piano di lavoro intermedio con posizioni di taglio: 55-110 cm.
- Lavoro in sicurezza grazie al comando a due leve.
- Cuneo regolabile in qualsiasi posizione intermedia, scorre sulla colonna del telaio con guide in ottone.
- Serbatoio idraulico separato per facilitare il raffreddamento e l'eventuale manutenzione del filtro.
- \*Gli spaccalegna EuroTSC non richiedono particolari manutenzioni.

### SPACCALEGNA COMPLETO DI:


- Tavolo intermedio
- Ruote e timone per piccoli spostamenti
- Uncino blocca tronchi di piccole dimensioni
- Attacco 3 punti su tutti i modelli

**OPTIONAL:** cod.VL1104  
**"Speed Control System"**  
 Aumenta la velocità e la potenza di taglio  
**Ton.18**  
 Brevettato



**OPTIONAL:** cod.61272P  
 Cuneo Quadritaglio

comando a due mani con uncino blocca tronco  
 Brevettato

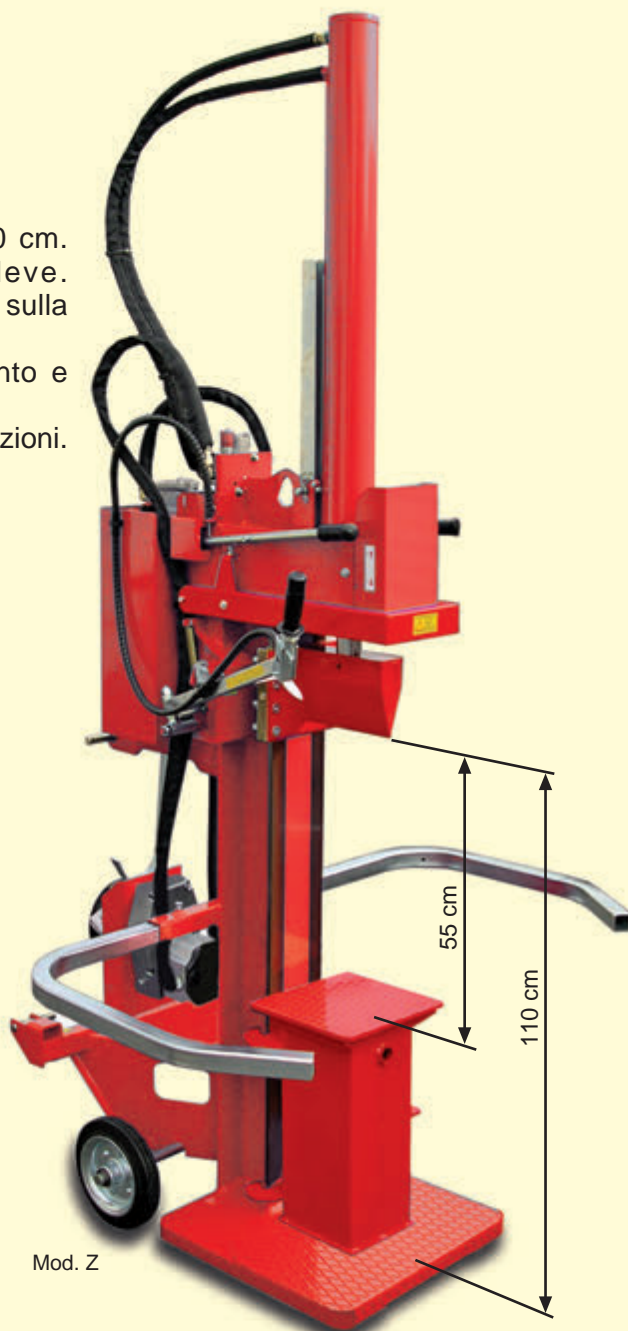

DATI TECNICI Pompa G3

MODELLO	SH 180 Z cardano - PTO	SH 180 D motore elettr. 400v	SH 180 EZ cardano + motore 400v
Forza di taglio +/- 10%	Ton 16	Ton 16	Ton 16
Press. pompa +/- 10%	bar 210	bar 210	bar 210
Funzionamento	a cardano	elett.400V	cardano + elett.400V
Motore Kw	-	4	4
Corsa cilindro mm.	1050	1050	1050
PTO-Rpm	400	-	400
Dimensioni cm.	80x100 h257	80x100 h257	80x100 h257
Peso Kg.	456	463	485
Ruote mm.	250	250	250
cod.	V022Z	V022D	V022EZ

**OPTIONAL:** cod.20331  
 Alzatronco meccanico

EuroTSC - dimensioni e pesi non sono impegnativi