

DECANTER DLX 2000




ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.

Σταδίου 101, Τ.Κ. 59100 Βέροια
Τηλ. 23310 20262 Fax 23310 20263

<http://www.agroenos.com>

MADE IN ITALY

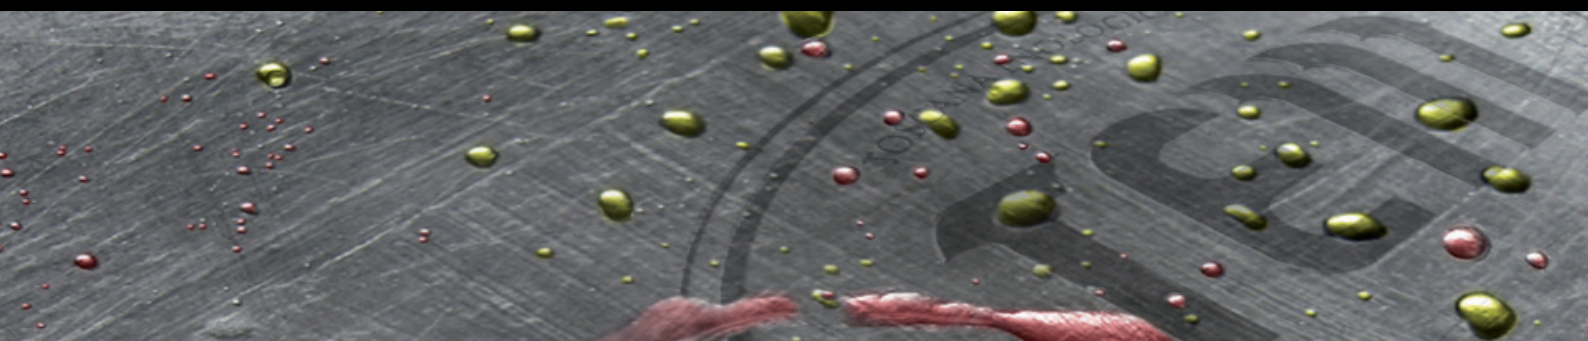


MORI-TEM

DECANTER DLX 2000

I decanter DLX 2000 sono stati progettati per lavorare paste a basse temperature e sono dotati di due o tre uscite: una per l'olio e una per l'acqua e la sansa. L'aggiunta dell'acqua in estrazione va da 0 ad un massimo del 20% per tre uscite. La coclea interna è stata studiata per ottenere una migliore chiarificazione e nei punti di usura vi è un riporto di materiale resistente.

L'avviamento del decanter avviene mediante un giunto idraulico.

Gli ugelli di uscita olio sono regolabili.

Sotto allo scarico del decanter è situata una coclea motorizzata che trasporta la sansa all'esterno.

Il telaio portante è in acciaio inox AISI 304 e possiede supporti antivibranti.

Tutte le parti a contatto con il prodotto sono in acciaio AISI 304 e materiale ad uso alimentare.

The DLX 2000 extraction units has been designed to handle pastes at low temperatures and are foreseen with two or three exits: the former for oil and the latter for water and husks. Water addition during the extraction phase varies from 0 up to a maximum of 20% for three exits.

The internal screw has been designed to obtain a better clarification, wear proof reinforcements are foreseen on specific points.

The extraction unit starting is carried out through an hydraulic joint.

The oil nozzle exits are adjustable.


Under the discharge of the extraction unit there is a motorized auger for external husks discharge.

The main frame is built in AISI 304 stainless steel with anti vibration supports.

All parts in contact with the product are built in stainless steel AISI 304 or food grade materials.

ITALIANO

ENGLISH

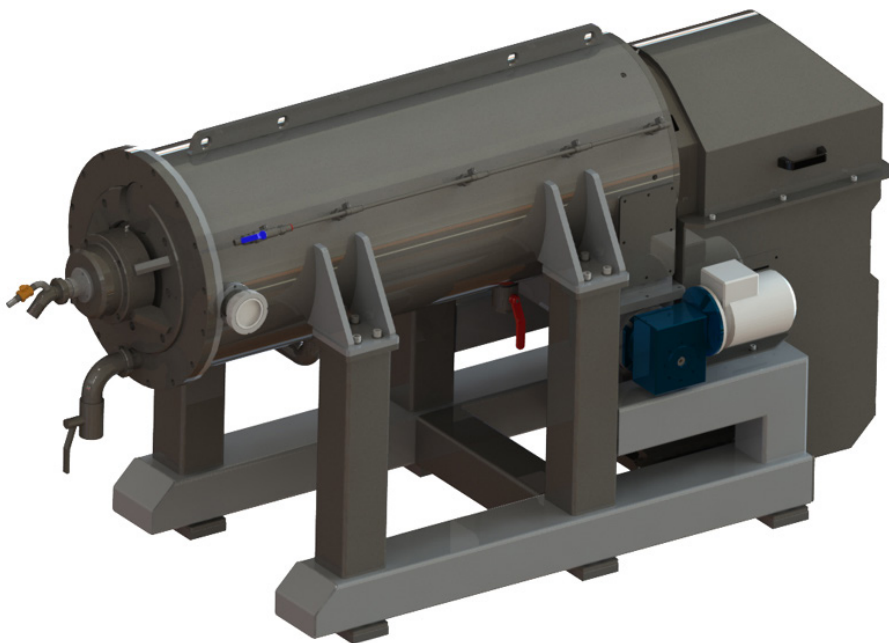

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

	DLX 2000
Produzione oraria (Kg) Hourly production (Kgs)	2000
Potenza assorbita (Kw) Power requirements (Kw)	18
Lavorazione (2fasi/3fasi) Working phases	2

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.
Σταδίου 101, Τ.Κ. 59100 Βέροια
Τηλ. 23310 20262 Fax 23310 20263
<http://www.agroenos.com>