


ELEVATORE EN.300_400


ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.

Σταδίου 101, Τ.Κ. 59100 Βέροια
Τηλ. 23310 20262 Fax 23310 20263

<http://www.agroenos.com>

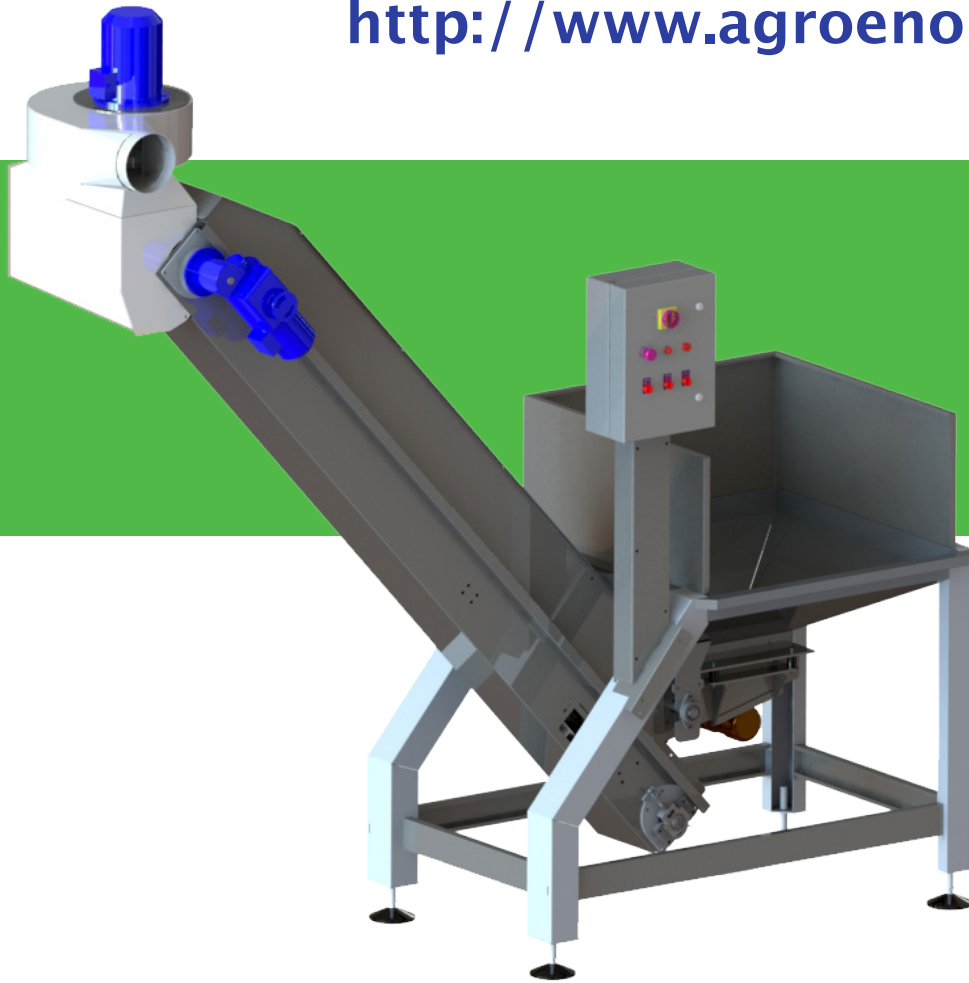

MADE IN ITALY

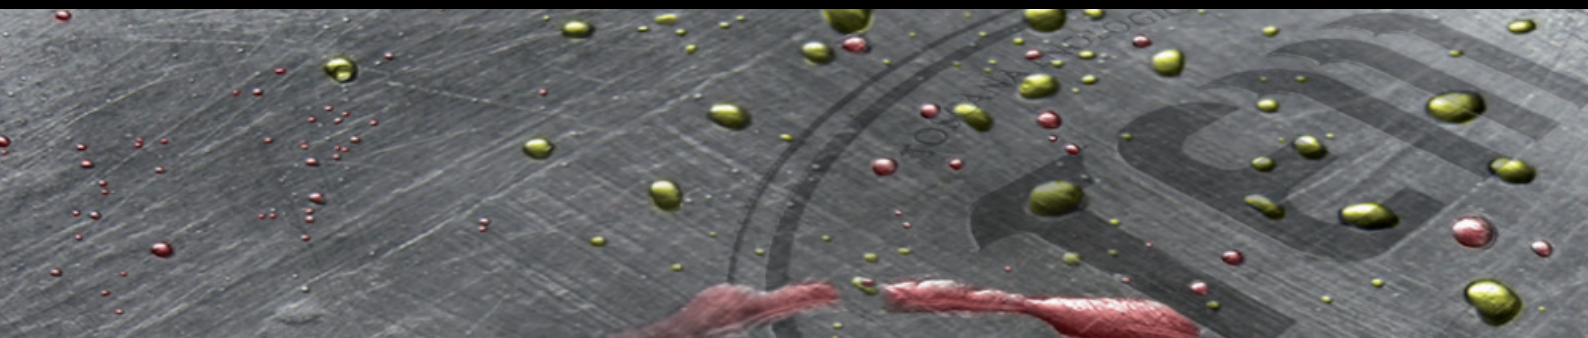


MORI - TEM

ELEVATORE EN.300_400

ITALIANO

Gli elevatori a nastro sono stati progettati per trasferire le olive al gruppo di deramifogliatura o lavaggio.

Viene costruita anche una versione con aspiratore in testa che funziona da defogliatore. L'azionamento del nastro è con motovariatore che consente di variare la velocità.

La tramoggia è dotata di canale vibrante con dosatore per distribuire le olive sul nastro, anche se sono presenti molti rami e molte foglie. Il sistema esclude la presenza di una persona per regolare l'accesso delle olive all'elevatore.

Tutti i componenti a contatto con il prodotto sono in acciaio inox AISI 304 e materiale ad uso alimentare.

ENGLISH

The belt elevators are indented to transfer the olives to the branch removing/deleafing units or washing groups.

Special version with aspirator mounted on the top is also foreseen, having the function of deleafing.

Belt drive through variable speed motor.

The hopper is equipped with vibrating conduct way with dosing device for correct feeding of the olives on the belt, even if many branches and leaves are present.

The system does not require the presence of an operator to regulate to olive feeding to the elevator.

All parts in touch with the product are built in AISI 304 stainless steel or food grade materials.

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.
 Σταδίου 101, Τ.Κ. 59100 Βέροια
 Τηλ. 23310 20262 Fax 23310 20263
<http://www.agroenos.com>

CARATTERISTICHE TECNICHE
 TECHNICAL FEATURES

	EN.300 L1	EN.300 L2	EN.300 L3	EN.300 L4	EN.300 L5	EN.300 L6	EN.300 L7	EN.400 L5	EN.400 L7
Potenza assorbita (Kw) Power requirements (Kw)	1,37	1,37	1,37	1,37	1,75	1,75	1,75	2	2
Lunghezza del nastro (m) Belt length (m)	2	2,5	3	4	5	6	7	5	7
Altezza scarico da terra (m) Ground discharge height (m)	1,35	1,70	2	3	4	5	6	4	6
				TVD.1	TVD.2	TVD.3	TVD.4		
Capacità tramoggia di carico (Kg) Loading hopper capacity (Kg)				300	500	1000	2000		
Optional									
Apiratore foglie (kW) Leaves aspirator (kW)				2,2					